

SERVICIO
SERVICIO DE MÁQUINA HERRAMIENTA
ELEVACIÓN LIGERA
GRÚAS INDUSTRIALES
GRÚAS DE PROCESO
GRÚAS PORTUARIAS
CARRETILLAS ELEVADORAS
YARD IT

POLIPASTOS DE CADENA XN

KONECRANES[®]
Lifting Businesses[™]

Polipastos de cadena tipo XN **ELEVACIÓN EFICAZ**



POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA TIPO XN

La familia de polipastos eléctricos de cadena XN de Konecranes se ha diseñado específicamente para satisfacer y sobrepasar las exigencias de calidad requeridas en el sector industrial y para proporcionar una solución eficaz a sus necesidades de elevación. Los polipastos tipo XN facilitan operaciones más seguras y cómodas y disponen de una gran variedad de opciones que se adaptan a medida a sus necesidades específicas.

El polipasto XN está disponible con gancho suspendido, carro manual y eléctrico, permitiendo una gran variedad de aplicaciones, tales como estaciones de trabajo, grúas pluma y de deslizamiento superior, así como diferentes servicios y aprovechamiento.

Ventajas de su equipamiento estándar:

- > Elevación más eficaz, incluso en áreas de poca altura
- > Voltaje de control estándar de 48V
- > Cable y botonera resistentes
- > Seguridad garantizada gracias a sus finales de carrera superior e inferior
- > Protección IP55
- > Movimientos suaves al incorporar motores de dos velocidades a razón 4:1
- > Cadena galvanizada
- > Protección contra sobrecarga al incorporar un limitador de carga por fricción torque
- > Guardacadenas
- > Panel de control incorporado
- > Alimentación de corriente de 3 fases
- > Control de velocidad progresiva para el motor de traslación (sólo en polipastos con motor eléctrico)
- > Disponibilidad asegurada gracias a un servicio organizado globalmente y stock locales

Posibles opciones:

- > Control de velocidad de progresión continua en elevación
- > Protección térmica del motor
- > Protección IP55
- > Motor del polipasto con aislamiento tipo H
- > Alimentación de corriente monofásica
- > Gancho y cadena de acero inoxidable
- > Contador de horas de servicio
- > Versión antideflagrante
- > ¡Y muchas otras opciones para hacer de este polipasto SU polipasto eléctrico!

Polipasto XN con carro de altura reducida



Polipasto XN con carro manual



Polipasto XN con carro eléctrico




Polipasto XN con equipamiento Handix

GAMA DE POLIPASTOS XN

MODELOS VERSÁTILES

- > **XN1**
60 ... 250 kg
- > **XN2 – 5**
125 ... 1000 kg
- > **XN10**
500 ... 2000 kg
- > **XN16 – 20 – 25**
1000 ... 7500 kg
(10 000 kg)

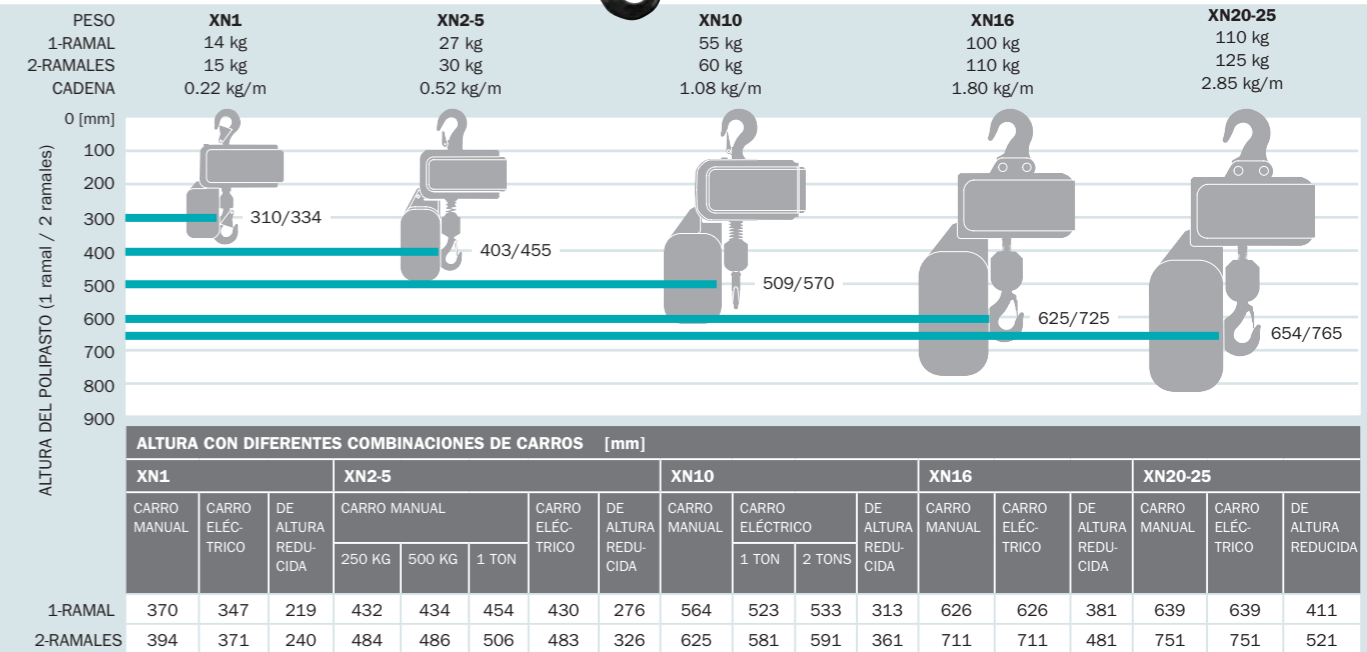

POLIPASTO	CARGA (kg)	NORMA		VELOCIDAD (M/MIN)	RAMALES	TIPO DE CADENA	MOTOR DEL POLIPASTO	
		FEM	ISO				ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE (kW)	CORRIENTE NOMINAL (A)
XN01 0616 B1	60	1Bm	M3	16 / 4	1	3.1X9.3	0.2/0.045	1.25/0.8
XN01 128 B1	125	1Bm	M3	8 / 2	1	3.1X9.3	0.2/0.045	1.25/0.8
XN01 124 B2		2m	M5	4 / 1	2	3.1X9.3	0.2/0.045	1.25/0.8
XN02 128 B2		2m	M5	8 / 2	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 1216 B2		2m	M5	16/ 4	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN01 254 B1	250	1Bm	M3	4 / 1	2	3.1X9.3	0.2/0.045	1.25/0.8
XN02 258 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN02 254 B2		2m	M5	4 / 1	2	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 258 B2		2m	M5	8 / 2	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 2516 B1		1Bm	M3	16 / 4	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN02 504 B1	500	1Bm	M3	4 / 1	2	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 508 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN05 504 B2		2m	M5	4 / 1	2	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN10 508 B2		2m	M5	8 / 2	1	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN10 5016 B1		1Bm	M3	16 / 4	1	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN05 1004 B1	1000	1Bm	M3	4 / 1	2	4.8X12.7	0.8/0.2	9/2.5
XN10 1008 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN10 1004 B2		2m	M5	4 / 1	2	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN16 1008 B2		2m	M5	8 / 2	1	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN10 1604 B1	1600	1Bm	M3	4 / 1	2	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN16 1608 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN20 1608 B2		2m	M5	8 / 2	1	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN10 2004 B1	2000	1Bm	M3	4 / 1	2	6.8X17.8	1.7/0.4	16/5.3
XN16 2004 B2		2m	M5	4 / 1	2	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN20 2008 B1		1Bm	M3	8 / 2	1	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN25 2006 B2		2m	M5	6,3 / 1,6	1	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN16 2504 B1	2500	1Bm	M3	4 / 1	2	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN20 2504 B2		2m	M5	4 / 1	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN25 2506 B1		1Bm	M3	6,3 / 1,6	1	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN16 3204 B1	3200	1Bm	M3	4 / 1	2	9X27	3.5/0.9	31/8.3
XN25 3203 B2		2m	M5	3,2 / 0,75	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN20 4004 B1	4000	1Bm	M3	4 / 1	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN25 4003 B2		2m	M5	3,2 / 0,75	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3
XN25 5003 B1	5000	1Bm	M3	3,2 / 0,75	2	11.3X31	3.5/0.9	31/8.3

Posibilidad de solicitar polipastos con una capacidad de carga de hasta 10 toneladas.

Posibilidad de solicitar polipastos con carro de cadena desplazable, de altura reducida y con carros giratorios para curva.





SERVICIO



SERVICIO DE MÁQUINA HERRAMIENTA



ELEVACIÓN LIGERA



GRÚAS INDUSTRIALES



GRÚAS DE PROCESO



GRÚAS PORTUARIAS




CARRETILLAS ELEVADORAS




YARD IT



Konecranes es un grupo líder en el mundo de Lifting Businesses™, que trabaja para una amplia gama de clientes, incluidas las industrias de fabricación y procesos, astilleros, puertos y terminales. Konecranes ofrece soluciones de elevación para mejorar la productividad, y mantenimiento para los equipos de elevación y herramientas de todas las marcas. En 2008, las ventas del grupo totalizaron 2103 millones de euros. El Grupo cuenta con 9900 empleados, en más de 470 lugares en 43 países. Konecranes cotiza en la Bolsa de NASDAQ OMX Helsinki (símbolo: KCR1V).

© 2009 Konecranes. Todos los derechos reservados. 'Konecranes' y 'Lifting Businesses'  son marcas registradas de Konecranes.

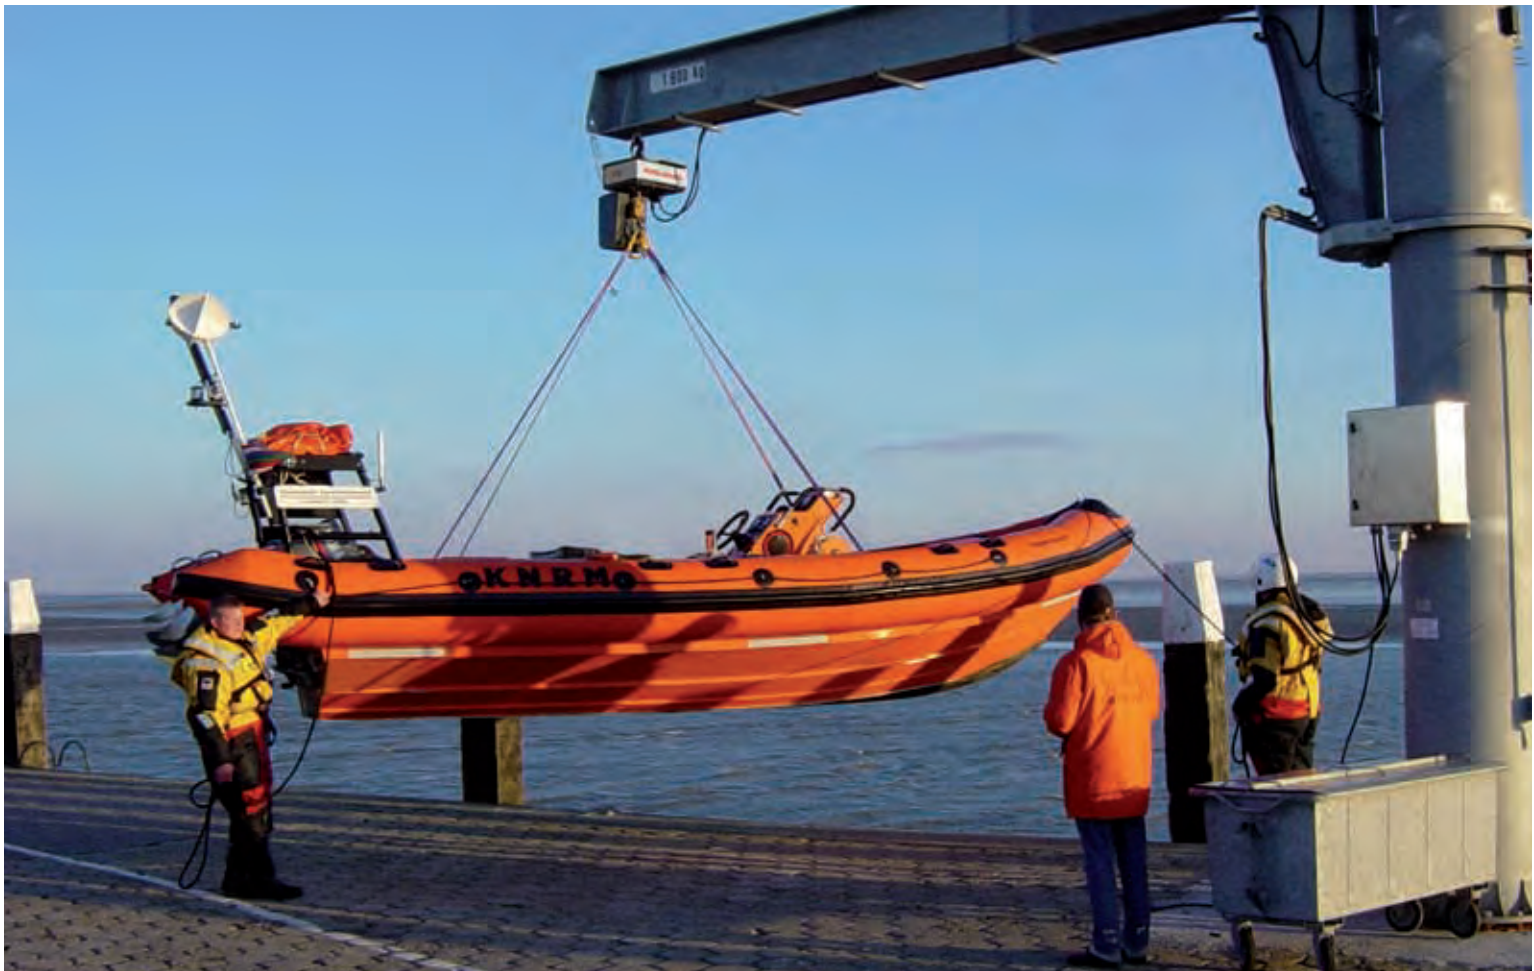

ATOM / Kirjapaino Öhring 1830 x/2009